



E-Bike Kathmandu

Rahmen/Gabel Aluminium/Federgabel
 Motor Bosch Drive Unit Performance CX GEN4 BES3 (85Nm)
 Akku Power Tube 800 WH
 Remote: Bosch Purion 200
 Federgabel Suntour Mobie34-Boost 29", 100mm
 Shimano BLM 4100/BR-MT410; Disc brake
 Übersetzung: 11-43, 10-fach
 Rahmengrößen: XS/46 – S/50 – M/54 – L/58
 Sattelstütze: 31,6 mm
 Laufräder: DT-Swiss HU1900 TR29"
 Reifen: Schwalbe Marathon E-Plus, 55mm


E-Bike Kathmandu 800 Alu

Rahmen-Gr.	Vorbau (mm)	Spacer (mm)	Lenker- breite (cm)	Kurbel- länge (mm)
46	verstellbar	10	70	170
50	verstellbar	10	70	170
54	verstellbar	10	70	170
58	verstellbar	10	70	170

Geometrien

Rahmenhöhe	46 cm	50 cm	54 cm	58 cm
Sitzrohr (mm)	420	460	510	560
Oberrohr horizontal (mm)	580	590	600	620
Sitzwinkel (Grad)	73,5	73,5	73,0	73,0
Steuerrohrwinkel (Grad)	67,5	67,5	68,5	68,5
Kettenstreben (mm)	499	499	499	499
Steuerrohr (mm)	150	150	150	160
Radstand (mm)	1169	1179	1171	1192
Tretlagerhöhe zur Nabenachse (mm)	75	75	75	75
Reach (mm)	378	388	390	408
Stack (mm)	680	680	685	694

Erläuterung zur Geometrie

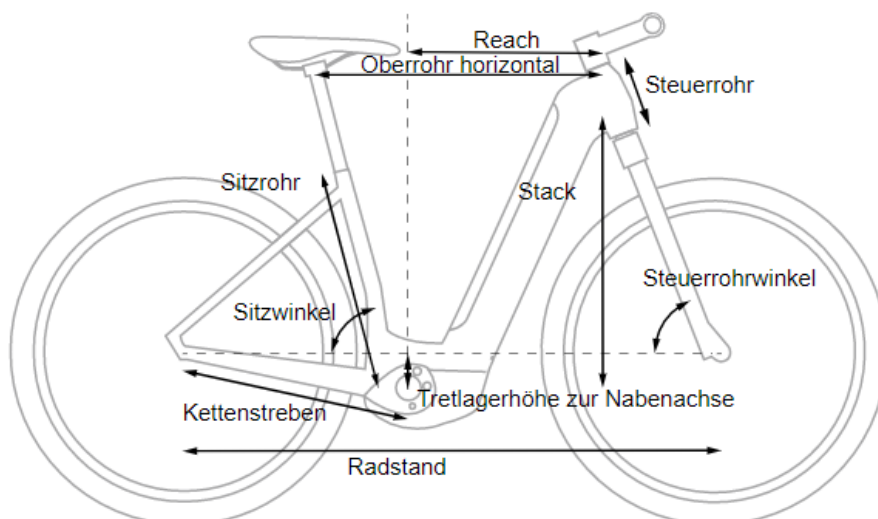

Gewichtsangaben:

Rad: ca. 30 kg

zulässiges Gewicht Fahrer/Gesamt: 110 kg/140 kg

Erläuterung: www.cube.eu/de-de/support/hilfe-faq#5425508c8ccb4c98862bc72c7bd088c7